

令和2年度 [第32-W5407-01号] 相良港

長寿命化対策推進工事 (南物揚場) についてのお知らせ

発注者：静岡県御前崎港管理事務所 整備課 TEL 0548-63-4236
<http://doboku.pref.shizuoka.jp/desaki2/omaezaki>

静岡県 御前崎港
管理事務所

株式会社 相良川組静岡支店

施工者：株式会社 相良川組静岡支店 御前崎営業所 TEL 0548-63-2394
<http://www.furukawa.co.jp>


現場代理人：山口康二 TEL 080-3593-1547 (携帯)



岸壁の復旧工事が下記により行いますので御協力をお願い致します。又、付近を航行する船舶は十分な注意と本作業の安全確保に御協力をお願い致します。

記

1. 工事期間：令和2年10月23日～令和3年1月29日
2. 工事時間：日出～日没
3. 工事区域：下記に示す区域(海域)
4. 工事内容：海上作業 → 起重機船/ガットバージ船 [相良港] R2.12. 2～
 (倒壊した既設構造物撤去, 石材投入, ブロック据付作業)
 潜水士船 [相良港] R2.12. 2～
 (構造物撤去, 石材均し, ブロック据付作業)
 陸上作業 → ブロック製作 [御前崎港西埠頭] R2.11. 9～
 上部コンクリート作業 [相良港] R3. 1.13～
5. 標識：(1) 工事区域には赤旗竹等を設置。
 (2) 工事作業船には海上衝突防止法第27条の規定による標識を掲げます。

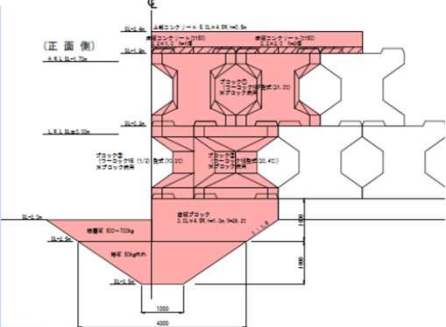

工程名	月別	種別	数量	令和2年					備考
				10月	11月	12月	1月	2月	
基礎工		掘削	15						
基礎工		砕石・埋戻し投入	200						
		砕石均し	10						
基礎工		砕石・埋戻し投入	200						
		砕石均し	10						
本体工		基礎ブロック製作	100						
		基礎ブロック据付	100						
本体工		ブロック運搬・据付	400						
		上部コンクリート工	50						
構造物養生工		防錆塗布工	23						
		養生工	50						
付帯工		防錆塗布工	1						
		養生工	50						
付帯工		防錆塗布工	23						
		養生工	50						
計			15						
計	月別出来高 (%)		2	16	25	50	100		
計	月別出来高 (%)		2	16	25	50	100		

